



LMT
PVC-ALUMINUM
SYSTEMS

LMT CATALOGO 2025

**INFISSI IN PVC E ALLUMINIO,
QUALITA' E DESIGN SU MISURA**





La nostra azienda

Benvenuti in LMT SYSTEMS, dove l'eccellenza incontra l'innovazione nella produzione di infissi in PVC e alluminio. Con sede a Durazzo, in Albania, la nostra azienda si distingue per un impegno costante verso la qualità e la soddisfazione del cliente.

Il nostro team esperto ti guiderà con competenza, offrendo soluzioni personalizzate che rispondono perfettamente alle tue esigenze abitative e architettoniche. Siamo fieri della nostra capacità di trasformare le tue idee in realtà, garantendo un servizio impeccabile in ogni fase.

La cura dei dettagli è la nostra firma. Ogni infisso LMT SYSTEMS è il risultato di un processo meticoloso, dove nulla è lasciato al caso. Selezioniamo solo i materiali migliori e impieghiamo tecniche produttive all'avanguardia per assicurare prodotti che non solo sono esteticamente gradevoli, ma anche performanti, duraturi e sicuri. Che si tratti di un serramento in PVC per un'ottima efficienza energetica o di un robusto infisso in alluminio per un design moderno, la nostra attenzione ai particolari farà la differenza.

Infine, il nostro continuo impegno per lo sviluppo tecnologico ci spinge a guardare sempre avanti. Investiamo costantemente in ricerca e innovazione per offrirti soluzioni sempre più efficienti, sicure e all'avanguardia, in linea con le ultime tendenze del settore e le normative internazionali.

Scegliere LMT SYSTEMS significa affidarsi a un partner affidabile che costruisce non solo infissi, ma anche fiducia e valore nel tempo. Siamo qui per aprire le porte a un futuro più confortevole e sostenibile per la tua casa o il tuo spazio commerciale.

Salamander Pro Evolution 72 mm



Salamander Pro Evolution 72 mm

Il profilo Salamander ProEvolution 72 ha una profondità di costruzione di 72 mm con struttura a 5 camere e guarnizione di battuta.

Offre valori U_w fino a $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, abbattimento acustico fino a 46 dB e resistenza antieffrazione RC 2. Ideale per contesti moderni e tradizionali, con vetrocamera fino a 44 mm (oppure spessore compatibile standard).

I nostri vetri

- Doppio Vetro 24mm
- Triplo Vetro 32mm
- Trasparente + Termico 24mm
- Tr +Tr + Termico 32mm

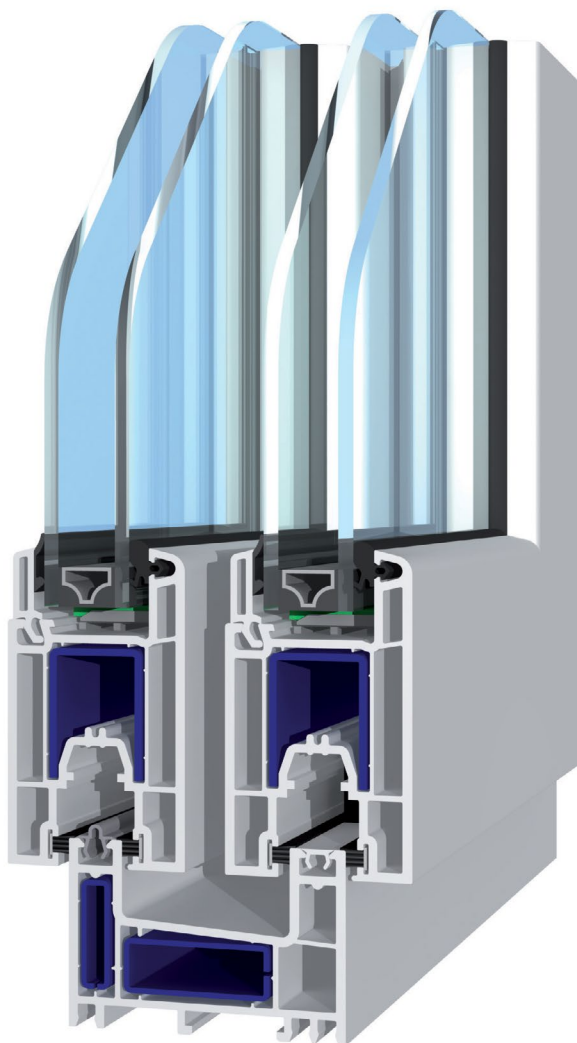


Salamander Green Evolution 76 mm

Il profilo Salamander evolutionDrive_SF per sistemi scorrevoli e finestre raggiunge profondità di costruzione di 76 mm (telaio e anta) con guarnizione continua. Permette l'installazione di vetrocamera fino a 28 mm, garantendo isolamento termico ($U_f \approx 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$) e riduzione acustica fino al 75%. Design moderno, linee sottili e ottima compatibilità con sistemi Streamline.

I nostri vetri

- Doppio Vetro 24mm
- Triplo Vetro 32mm
- Trasparente + Termico 24mm
- Tr +Tr + Termico 32mm




Salamander Streamline Scorrevole 76 mm

Il sistema scorrevole Salamander evolutionDrive_SF con profondità costruttiva 76 mm (anta 50 mm) supporta vetrocamera fino a 28 mm, con trasmittanza $U_f \approx 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Offre un'apertura agevole, ampia superficie vetrata e riduzione del rumore fino al 75%, in un design filante compatibile con geometrie Streamline.

I nostri vetri

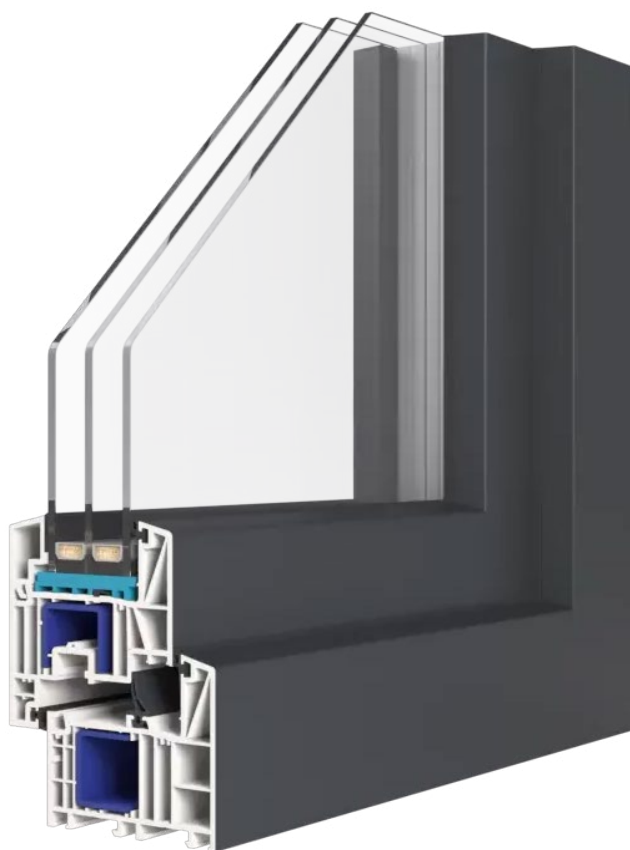- ☐ Doppio Vetro 24mm
- ☐ Triplo Vetro 32mm
- ☐ Trasparente + Termico 24mm
- ☐ Tr +Tr + Termico 32mm



Salamander Blue Evolution 82 mm

Il profilo Salamander bluEvolution82 è un sistema a 6 camere con profondità di costruzione di 82 mm, guarnizione tripla PCE, U_w fino a $\approx 0,74-1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dipende da MD/AD), vetrocamera fino a 53 mm, isolamento acustico fino a 47 dB, resistenza antieffrazione RC 2. Perfetto per standard passivi, con estetica moderna e vasta scelta di colori e finiture.

I nostri vetri

- ☐ Doppio Vetro 24mm
- ☐ Triplo Vetro 32mm
- ☐ Trasparente + Termico 24mm
- ☐ Tr +Tr + Termico 32mm

Mogano 26	Metbrush anthrazit 67 Premium	Metbrush Alu 69 Premium	Meranti 61 Premium	Marrone scuro 71	Jet black opaco 18 Premium
Grigio segnale 87 satinato	Grigio quarzo 90 satinato	Grigio quarzo 78	Grigio chiaro 73	Grigio basalto 84 satinato	Grigio basalto 74
Grigio ardesia opaco	Grigio ardesia 12	Grigio antracite 88 satinato	Grigio antracite 70	Grigio agata 72	Grigio 02
Ginger Oak 28	Douglas venato 27	Crema 59	Ciliegio 51	Blu acciaio 11	Bianco antico 39
Alux DB 703 37 Premium	Woodec Oak Premium plus	Woodec Concrete Premium	Woodec Alpine Premium plus	White Ash	Vintage oak 41
Vermont 60 Premium	Verde scuro 03	Tiama 62 Premium	Rosso vino 19	Quercia polare 43	Pino di montagna 50
Oregon	Noce scuro 25	Noce 21	Nebraska 33 Premium		

I nostri profili in Alluminio

LMT Alluminio 70



LMT Alluminio 70

Sistema a battente ad anta ribalta per porte e finestre ad alto isolamento termico, compatibile sia con la fresata a cava europea che con i principali sistemi di ferramenta disponibili sul mercato.

Dotato di anta a scomparsa e con una profondità del telaio di 73 mm, presenta una sezione a vista esterna ridotta di soli 73 mm, garantendo così una maggiore superficie vetrata e un sensibile incremento della luminosità interna.

Il sistema permette inoltre l'integrazione di cerniere a scomparsa, assicurando un'estetica pulita e moderna.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 81 mm [3,2"]

Profondità del telaio: 80 mm [3,15"]

Profondità dell'anta: 78 mm [3,1"]

Spessore del vetro: ≤ 49 mm [$\leq 1,9$ "]

Isolamento termico: Poliammide 22 mm [0,9"]

Portata massima del meccanismo dell'anta: ≤ 130 kg [$\leq 286,6$ lbs]

Valore Uf: 1,9 W/m²K [0,334 BTU/h ft²F]



LMT Alluminio 71

Sistema per finestre a ribalta e a battente con una profondità base di 90 mm [3 5/8"], che combina i vantaggi dell'alluminio con il massimo isolamento termico per un'architettura sostenibile e orientata al design.

Con una profondità base di 81 mm [3,2"], offriamo un sistema modulare completo per finestre, compresa la nuova certificazione per case passive.

Questo sistema garantisce un isolamento termico eccellente e rappresenta la combinazione perfetta tra requisiti strutturali e il massimo grado di libertà nel design architettonico.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 81 mm [3,2"]

Profondità del telaio: 92 mm [3 5/8"]

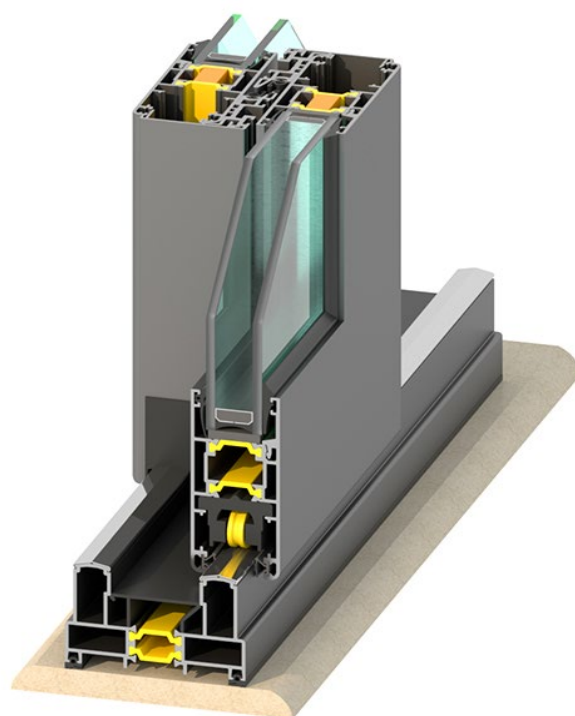
Profondità dell'anta: 90 mm [3,5"]

Spessore del vetro: ≤ 61 mm [$\leq 2,4$ "]

Isolamento termico: Poliammide 34 mm [1,3"]

Portata massima del meccanismo dell'anta: ≤ 130 kg [$\leq 286,6$ lbs]

Valore Uf: $1,15$ W/m²K [0,202 BTU/h ft²°F]



LMT Alluminio 91 Scorrevole

La serie di finestre scorrevoli LMT 91 si apre facendo scorrere l'anta verso sinistra o destra. Alcune persone trovano più facile aprire e chiudere una finestra scorrevole in vetro rispetto a una con apertura a manovella. Poiché si aprono senza sporgere verso l'esterno, le finestre scorrevoli orizzontali sono una scelta eccellente per stanze che si affacciano su passaggi pedonali, verande o terrazze.

Le finestre scorrevoli orizzontali sono particolarmente apprezzate nelle case dallo stile contemporaneo e sono spesso utilizzate per soddisfare i requisiti di uscita di emergenza nelle camere da letto.

Nel modello a scorrimento singolo, una sola anta si apre.

Nel modello a doppio scorrimento, entrambe le ante si aprono, ideale per garantire una buona circolazione dell'aria nella stanza.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 121 mm [4,7"]

Profondità del telaio: 77 mm [3"]

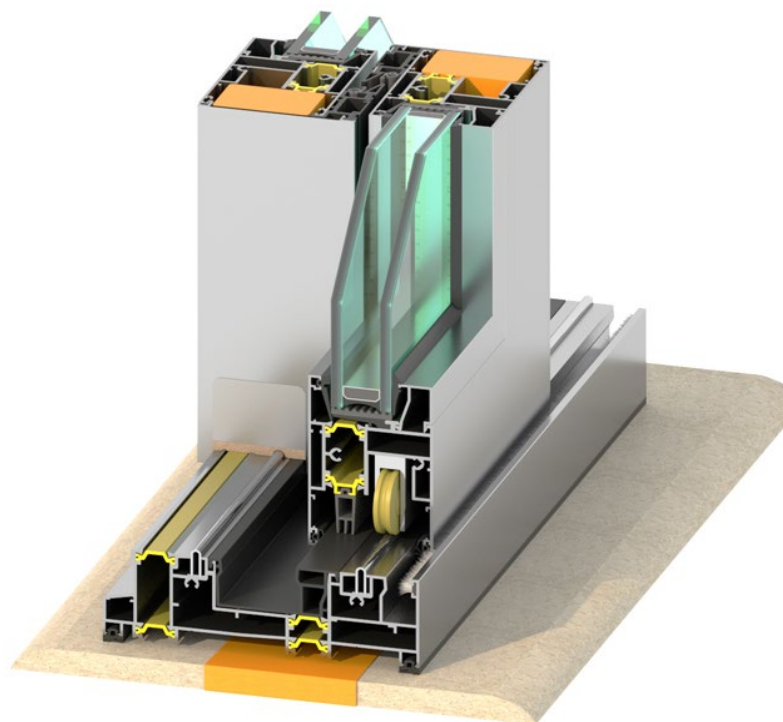
Profondità dell'anta: 38 mm [1,5"]

Spessore del vetro: ≤ 24 mm [$\leq 0,9$ "]

Isolamento termico: Barre in poliammide da 22 mm [0,9"]

Portata massima del meccanismo dell'anta: ≤ 180 kg [400,9 lbs]

Valore Uf: 2,97 W/m²K [0,523 BTU/h ft²°F]



LMT Alluminio 92 Scorrevole

Sistema scorrevole e alzante scorrevole ad alto isolamento termico, con eccellente tenuta all'acqua e ottimo isolamento acustico.

Basato su telai perimetrali a una, due o tre guide, consente ampie aperture con massimo comfort di utilizzo.

Ideale come soluzione di alta qualità per progetti commerciali e residenze di prestigio.

La serie LMT 92 garantisce un'apertura fluida e sicura dell'anta scorrevole.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 136 mm [5,35"]

Profondità del telaio: 164 mm [6,5"]

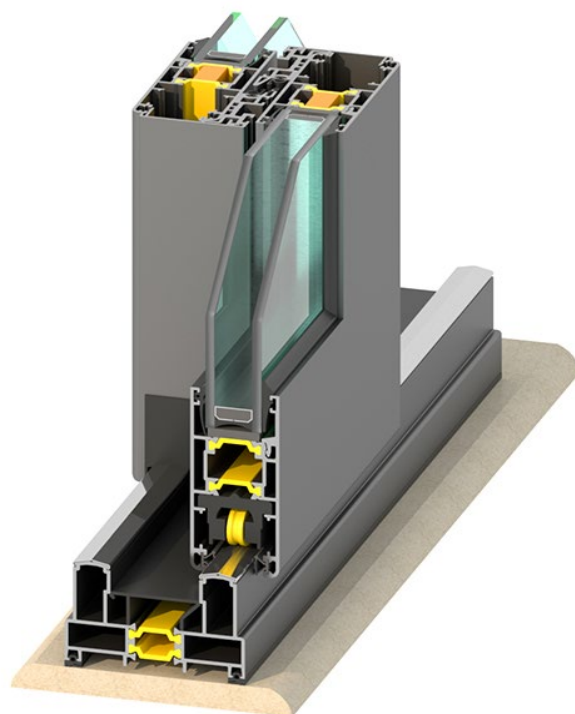
Profondità dell'anta: 65 mm [2,6"]

Spessore del vetro: ≤ 45 mm [$\leq 1,8$ "]

Isolamento termico: Barre in poliammide da 20 mm [0,8"]

Portata del meccanismo dell'anta: 300–400 kg [661,4–881,9 lbs]

Valore Uf: 1,67 W/m²K [0,294 BTU/h ft²°F]



LMT Alluminio 93 Scorrevole

La parete vetrata scorrevole a grandi pannelli della serie LMT 93 presenta un design estremamente essenziale, ma curato nei minimi dettagli grazie a un'ingegneria di alto livello.

Linee pulite, uniformi e ultra sottili permettono di ottenere ambienti luminosi e continui, creando una perfetta connessione tra interno ed esterno.

Il sistema consente pannelli vetrati scorrevoli a tutta altezza, con binari incassati superiori e inferiori.

Frutto di un'ingegneria collaudata nel tempo, offre la massima trasparenza possibile, con lastre di vetro di grandi dimensioni e profili ultra ridotti, i più sottili mai realizzati da Everest.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 10 mm [0,4"]

Profondità del telaio: 111 mm [4,4"]

Profondità dell'anta: 37 mm [1,45"]














Spessore del vetro: ≤ 37 mm [$\leq 1,45$ "]

Isolamento termico: Barre in poliammide da 34 mm [1,33"]

Portata del meccanismo dell'anta: 500 kg [1102 lbs]

Valore Uf: 1,39 W/m²K [0,244 BTU/h ft²°F]

I nostri colori

 RAL 8015	 RAL 8016	 RAL 8017	 RAL 8019	 RAL 8022	 RAL 8023
 RAL 8024	 RAL 8025	 RAL 8028	 RAL 9001	 RAL 9002	 RAL 9003
 RAL 9004	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9007	 RAL 9010	 RAL 9011
 RAL 9016	 RAL 9017	 RAL 9018			



LMT Facciate Alluminio Vetro 38

Il sistema LMT Facciate Alluminio Vetro 38 è progettato specificamente per vetrine, ingressi e partizioni interne, ispirato al design americano di storefront e porte vetrate. Si tratta di una soluzione robusta e versatile, ideale per spazi commerciali e ambienti interni dove non è richiesto il taglio termico.

La struttura è realizzata in alluminio ad alta resistenza e prevede l'uso di profili chiusi rinforzati in corrispondenza delle aperture delle porte, migliorando la stabilità, la resistenza strutturale e la durabilità complessiva dell'ingresso.

Il sistema include battute in alluminio rinforzato che consentono l'installazione di chiudiporta a braccio parallelo senza il rischio che si stacchino dal telaio superiore.

Una soluzione affidabile che garantisce lunga durata e resistenza per le aree d'ingresso più frequentate.

Dati tecnici

Larghezza profilo visibile: 51 mm

Spessore telaio con vetro: 121 mm

Profondità traverso orizzontale: 113 mm

Altezza base traverso inferiore: 91 mm

Altezza profilo superiore con guarnizione: 62 mm

Sistema non a taglio termico, consigliato per applicazioni interne

Predisposizione per chiudiporta a braccio parallelo

Utilizzo di tubolari chiusi nelle aperture per maggiore stabilità strutturale



LMT Facciate Alluminio Vetro 39

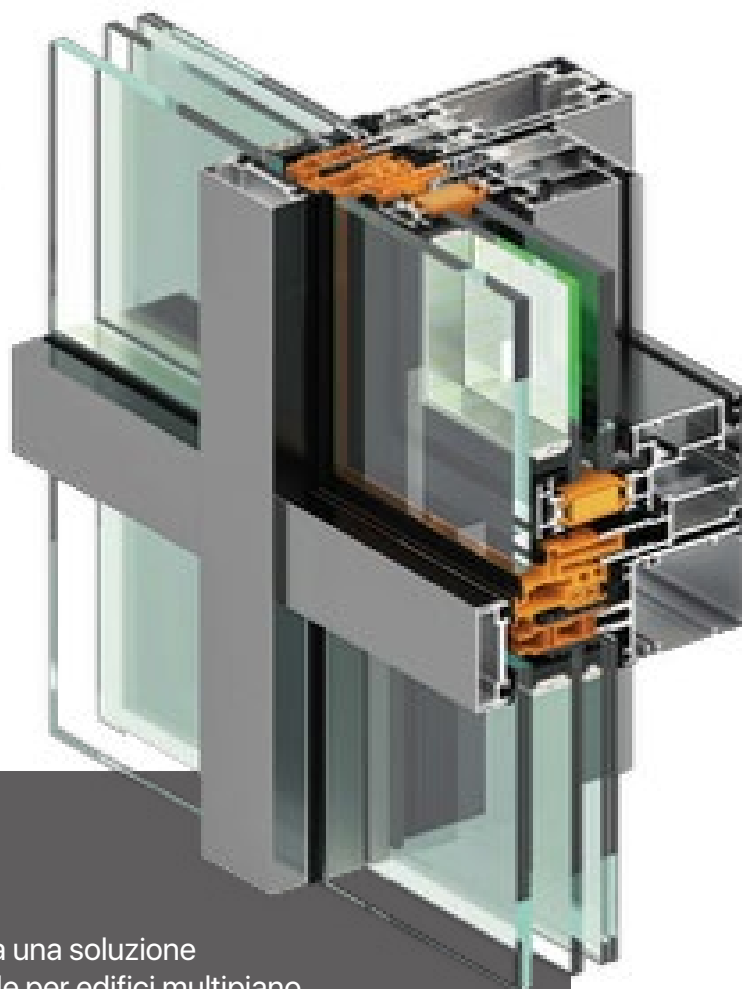
Il sistema LMT Facciate Alluminio Vetro 39 è una soluzione avanzata con taglio termico da 14 mm, ideale per la realizzazione di facciate continue e ingressi ad alte prestazioni. Progettato per garantire elevate prestazioni energetiche, offre un eccellente isolamento termico, ideale per ambienti dove è richiesta efficienza energetica e comfort.

La struttura prevede l'applicazione centrale del vetro, con profili robusti e sezioni ottimizzate per il contenimento delle dispersioni. Le aperture delle porte sono generalmente ad anta esterna. Grazie alla semplicità di installazione e alla resistenza dei materiali, il sistema garantisce affidabilità e durata nel tempo.

LMT 39 è perfetto per facciate commerciali o residenziali che richiedono linee moderne e prestazioni certificate. Il sistema può raggiungere valori U_w fino a $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, contribuendo al miglioramento del bilancio energetico dell'edificio.

Dati tecnici

Larghezza profilo visibile esterna: 121 mm
Profondità del montante: 51 mm
Spessore massimo vetro: $\leq 50 \text{ mm}$
Inerzia massima del montante: $j_x = 700$
Taglio termico: 14 mm
Valore U_w : fino a $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



LMT Facciata Alluminio Vetro 50

Il sistema LMT Facciata Alluminio Vetro 50 rappresenta una soluzione completa per la realizzazione di facciate continue, ideale per edifici multipiano e progetti architettonici moderni. Offre infinite possibilità di design, finiture pulite e un'elevata qualità costruttiva, garantendo al contempo ottimo isolamento termico e acustico.

Questo sistema è ampiamente scelto dagli architetti di tutto il mondo grazie alla sua versatilità e affidabilità, risultando perfetto per facciate verticali, lucernari e superfici inclinate, sia verso l'interno che verso l'esterno, anche su grandi altezze.

LMT 50 è stato sottoposto a rigorosi test di isolamento termico e già oggi supera gli standard richiesti, raggiungendo valori U_f fino a $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, contribuendo al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio. L'intero sistema è inoltre predisposto per le certificazioni Passive House, soddisfacendo i più elevati requisiti di sostenibilità e risparmio energetico.

Dati tecnici

Larghezza visibile esterna: 50 mm
Profondità del sistema: 75 – 220 mm
Spessore del vetro: 75 – 220 mm
Spessore massimo interparete: fino a 800 mm
Valore U_w : fino a $0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$



Parapetto in Alluminio e Vetro

La soluzione elegante e contemporanea che sostituisce i tradizionali sistemi di parapetto. Il **parapetto in vetro temperato e stratificato con base in alluminio** unisce **design minimalista e massima sicurezza**, mantenendo la visuale completamente libera.

Le lastre in vetro vengono montate attraverso un **profilo a canale in alluminio**, installato alla base, che funge da supporto strutturale e garantisce un'estetica pulita. Il sistema è dotato dell'esclusiva tecnologia **Tilt Lock**, che permette di regolare con precisione l'inclinazione delle lastre in fase di installazione, per un allineamento perfetto.

Grazie alla **robustezza della base in alluminio**, non è necessario aggiungere un corrimano, mantenendo l'essenzialità delle forme e l'impatto visivo contemporaneo. Ideale per balconi, terrazze, scale e spazi pubblici o privati, il **parapetto LMT in alluminio e vetro** rappresenta la sintesi perfetta tra **sicurezza, funzionalità e design moderno**.

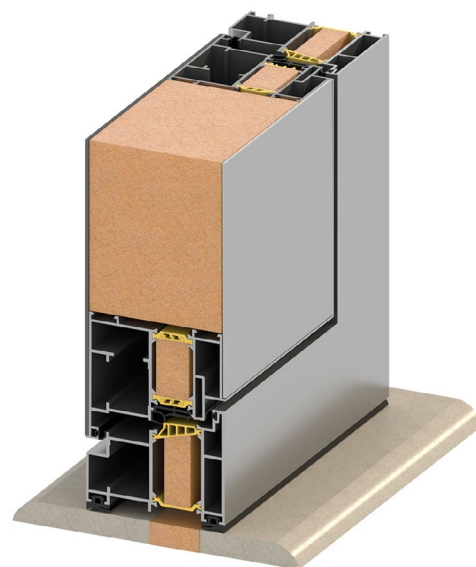


LMT Pannello Composito in Alluminio

La "pelle dell'architettura" è uno degli elementi centrali nell'edilizia moderna. L'involucro esterno degli edifici merita dunque un'attenzione particolare: può essere semplice e funzionale, oppure d'impatto e rappresentativo.

Proporzioni, texture delle superfici e colori delle facciate danno vita a strutture uniche, ed è proprio in questa sinergia che si concretizza l'idea dei materiali compositi in alluminio Everest. Con oltre 10 anni di esperienza, ascolta le esigenze di architetti, progettisti e installatori. I numerosi progetti realizzati in tutto il mondo rappresentano una fonte d'ispirazione concreta per ogni nuova costruzione.

Siamo orgogliosi di condividere il nostro know-how con i clienti, offrendo consulenza completa in ogni fase del processo edilizio.



LMT Porta d'Ingresso Alluminio-Legno

Scegli lo stile che preferisci: con la gamma di porte d'ingresso in alluminio-legno IMT, ogni esigenza estetica viene soddisfatta. Le nostre porte sono pensate per tutti i gusti, dalle linee arrotondate a quelle squadrate, combinando materiali e forme in modo creativo per valorizzare l'ingresso della tua casa.

Le applicazioni in acciaio inox e il design vetrato perfettamente integrato rendono ogni modello unico nel suo genere. Le fresature eseguite con massima precisione esaltano i giochi di luce dei vetri, disponibili in diverse forme e colori. Inoltre, grazie alla tecnologia di sabbiatura, si creano affascinanti giochi di luce e ombre che donano raffinatezza agli ambienti.

Gioca con combinazioni fresche e moderne e crea un ingresso che esprime naturalezza ed eleganza.

Dati tecnici

Larghezza a vista esterna: 77 mm

Profondità del telaio: 97 mm

Profondità dell'anta: 97 mm

Spessore massimo del pannello isolante: ≤ 34 mm

Isolamento termico: Barriera in poliammide da 34 mm

Portata massima della ferramenta anta: ≤ 130 kg

Valore U_f (trasmissione termica): $0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$



Tapparelle in PVC

Le tapparelle in PVC rappresentano una soluzione economica, pratica e versatile per la protezione solare e la sicurezza degli ambienti. Realizzate in materiale resistente e leggero, garantiscono un'ottima durata nel tempo senza necessità di manutenzione frequente.

Caratteristiche principali:

- Stecche in PVC coibentato ad alta resistenza agli agenti atmosferici
- Buon isolamento termico e acustico
- Facilità di pulizia e manutenzione minima
- Disponibili in diverse colorazioni standard e personalizzabili
- Sistema di avvolgimento manuale o motorizzato
- Ottima resistenza a umidità, corrosione e raggi UV

Ideali per abitazioni residenziali e uffici, le tapparelle in PVC combinano funzionalità, comfort e un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Tapparelle in Alluminio

Tapparelle avvolgibili realizzate in alluminio coibentato, ideali per isolamento termico, protezione solare e sicurezza. Il sistema è composto da cassonetto in alluminio coibentato e stecche riempite con schiuma poliuretanica ad alta densità, per garantire comfort abitativo e risparmio energetico.

Caratteristiche principali:

- Cassonetto in alluminio coibentato per isolamento termico e acustico
- Stecche in alluminio estruso con coibentazione interna in schiuma poliuretanica
- Disponibile in versione motorizzata o manuale (a cinghia o argano)
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione
- Ampia gamma di colori RAL ed effetti legno
- Possibilità di integrazione con sistemi domotici (versione motorizzata)

Soluzione funzionale e moderna, adatta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni, che unisce efficienza energetica e facilità d'uso.



Tapparelle in Alluminio

Le persiane in alluminio con alette orientabili rappresentano la soluzione ideale per chi cerca funzionalità, durata e design moderno. Realizzate interamente in alluminio estruso, garantiscono elevata resistenza agli agenti atmosferici e richiedono minima manutenzione.

Caratteristiche principali:

- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza
- Alette vasculanti orientabili per la regolazione della luce e dell'aria
- Meccanismo di inclinazione fluido e silenzioso
- Disponibili con telaio fisso o con cardini a muro
- Trattamento di verniciatura a polveri epossipoliestere certificato Qualicoat
- Ampia gamma di finiture RAL e effetto legno

Ideali per edifici residenziali e commerciali, le persiane con alette vasculanti uniscono estetica e funzionalità, migliorando il comfort abitativo e la protezione solare.

Zanzariere in Alluminio



Zanzariere in Alluminio

La nostra gamma di zanzariere offre prodotti durevoli e resistenti alle intemperie, che si integrano armoniosamente nelle vostre strutture esistenti. I telai delle zanzariere possono essere abbinati allo stile della vostra struttura e alla vostra veranda, consentendo il pieno utilizzo di tutte le finestre e porte.

Il tessuto della zanzariera per porte e finestre è altamente trasparente. La rete protettiva è appena percettibile dall'interno o dall'esterno. L'aspetto di finestre e porte rimane quindi praticamente invariato grazie all'utilizzo dei nostri prodotti per zanzariere.

La zanzariera Everest è la soluzione migliore per la protezione da vespe o altri insetti indesiderati. Può essere con telaio a morsetto, a cerniera, a rullo o scorrevole.



LMT
PVC-ALUMINUM
SYSTEMS



LMTINFISSI.COM



CONTATTACI



NIPT: M41308506H
L 14 Rr VATH TURJA
Durazzo (AL)



info@LMTinfissi.com



+35 692090697



+39 3513397377



LMTinfissi.com